

PRINTRONIX®
AUTO ID

T6000e T6000e RFID

IMPRESSORA TÉRMICA/RFID DE ALTO DESEMPENHO

VELOCIDADE

VERSATILIDADE

CONFIABILIDADE





A T6000e estabelece um novo padrão de produtividade e versatilidade em ambientes de ritmo acelerado, nos quais são necessários fatores como velocidade, qualidade de impressão excepcional e recursos avançados, como RFID.

A T6000e é uma das impressoras mais versáteis do mercado, com capacidade para imprimir 10.000 etiquetas por dia em velocidades recorde, oferecendo impressão de alta qualidade em 600 dpi e incluindo um conjunto completo de opções de comunicação. Também está disponível uma verificação opcional por código de barras.

A T6000e RFID imprime/codifica em etiquetas RFID tanto padrão como em metal, e vem com um recurso de riscagem automatizado para etiquetas que apresentem falha na codificação.



PRODUTIVIDADE DE NÍVEL EMPRESARIAL

- Impressão de alta velocidade em até 14 ips
- Impressão de alto volume de até 10.000 etiquetas por dia em ambientes exigentes
- Compatibilidade com solução SOTI Connect de gerenciamento de dispositivos
- Fácil configuração para etiquetas e rótulos RFID com compatibilidade retroativa para aplicações RFID da T6000 legada.
- A facilidade de uso e uma tela interativa reduzem o tempo de treinamento e de inatividade, ajudando sua empresa a se concentrar na produtividade operacional.



VERSATILIDADE


- 600 dpi para etiquetas de alta qualidade de impressão (apenas no modelo de 4 pol.)
- O sistema RFID codifica tanto etiquetas padrão quanto rótulos em metal
- Operação tipo Plug-n-Play
- Nove linguagens de impressoras concorrentes
- Quatro linguagens da impressora RFID



CONFIABILIDADE

- Construção sólida com estrutura metálica para uma operação confiável
- Opera em uma ampla variedade de temperaturas; 23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
- Pacote de segurança Wi-Fi abrangente
- O sistema inteligente de gerenciamento de calor aumenta a vida útil do cabeçote de impressão e melhora a qualidade da impressão, reduzindo os custos operacionais

PRINCIPAIS RECURSOS

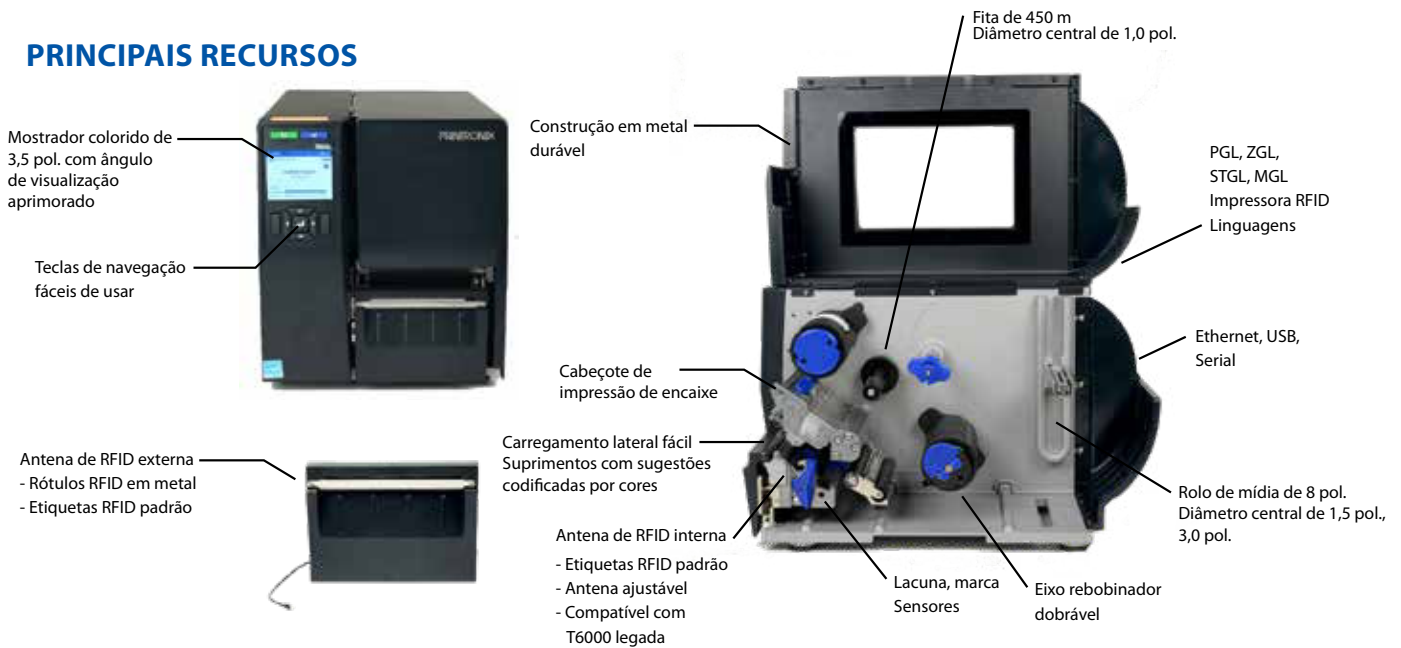


A T6000e RFID OFERECE OS MESMOS BENEFÍCIOS DA T6000 MAIS RECURSOS DE RFID AVANÇADOS.

- RFID disponível nos modelos de 4 e 6 pol.
- Codifica e imprime em etiquetas de papel RFID padrão usadas mais comumente em aplicações de cadeia de suprimento em caixas ou paletes
- Codifica e imprime em etiquetas RFID em metal usadas mais comumente em aplicações de rastreamento de ativos nas quais o item etiquetado possui uma superfície metálica, como servidores de TI, cofres ou botijões de gás
- Valida processos de codificação e risca e reimprime automaticamente qualquer etiqueta (ou rótulo) RFID que apresente falha na codificação
- Registra todas as etiquetas RFID para processos de codificação e rastreia taxas de sucesso/falha
- Compatível com todas as principais marcas de rótulos em metal, RFID e matrizes

600 DPI

QUALIDADE DE IMPRESSÃO EXCEPCIONAL DE 600 DPI

- Texto, códigos de barras e gráficos em alta resolução
- Etiquetas pequenas usadas em conjuntos de placas de circuito impresso
- Caracteres asiáticos detalhados
- Disponível na T6000e e RFID de 4 pol. de largura
- Cabeçote de impressão intercambiável

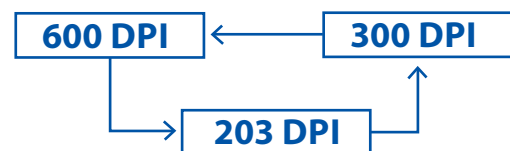

VANTAGEM DO PRINTRONIX SYSTEM ARCHITECTURE EXCLUSIVO

PRINTRONIX SYSTEM ARCHITECTURE (PSA)

- Instalação fácil com configuração mínima
- 9 linguagens da impressora e 4 RFID nativas e concorrentes
- Configure e gerencie a impressora usando o painel de controle ou a página da web incorporada
- Economize tempo com a configuração da impressora usando o cartão de memória de troca rápida (QCMC)
- Compatível com a solução SOTI Connect de gerenciamento de dispositivos
- Mostrador LCD colorido amplo e fácil de usar com menu intuitivo por ícones
- Série completa de opções de conectividade e protocolos de segurança

PRINTNET ENTERPRISE (PNE)

- Solucione problemas e monitore o status da impressora remotamente no painel do administrador
- Envio por push de configurações, firmware ou qualquer arquivo para um grupo de impressoras ou uma só impressora
- Envie alertas automatizados de erros de impressora, advertências ou condições de falha, por e-mail ou texto
- Use o gerenciamento de impressoras para gerar relatórios de produção
- Bloqueio remoto do painel frontal para impedir alterações por usuários não autorizados
- Compatibilidade ascendente para oferecer suporte a toda a família de impressoras Printronix
- Convergência entre todo o conjunto de impressoras

T6000e

T6000e RFID

ESPECIFICAÇÕES

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- * ARM Cortex-A9 de alto desempenho
- * Estrutura em alumínio fundido com porta de metal
- * Transferência e impressão direta
- * Configurações de modelos de 4 e 6 pol.
- * Fontes Andale e Premium Asian (opcional)
- * Disponível em 203 DPI, 300 DPI e 600 DPI
- * 512 MB de RAM/128 MB de memória flash
- * Capacidade do cartão de memória SD de 4-32 GB
- * Certificação ENERGY STAR
- * WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (opcional)

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Velocidade máxima de impressão (4 pol.)	14 ips em 203 DPI; 12 ips em 300 DPI, 6 ips em 600 DPI
Velocidade máxima de impressão (6 pol.)	12 ips em 203 DPI, 10 ips em 300 DPI
Método de impressão	Transferência e direta
Resolução (4 pol.)	203/300/600 DPI
Resolução (6 pol.)	20/300 DPI
Largura máx. de impressão	4,1 pol. (104 mm)/6,55 pol. (166,4 mm)
Memória da impressora	512 MB de RAM/128 MB de memória flash

ESPECIFICAÇÕES DE MÍDIA

Tipo de mídia	Etiquetas de rolo ou papel contínuo, adesivos, papéis, filmes, tiquetes
Largura mín. de mídia (4/6 pol.)	1 pol. (25,4 mm)/2 pol. (50,8 mm)
Largura máx. de mídia	4,5 pol. (114,3 mm)/6,8 pol. (172,7 mm)
Largura mín. de mídia	0,25 pol./1,0 pol. (Contínuo/destacável)/1,0 pol. (Descolável/destacável)
Largura máx. de mídia	Até 99 pol.
Espessura da mídia	2,36-11 mil (0,06 a 0,268 mm)
Diâmetro central do rolo de mídia	1,5 pol. (37,5 mm) a 3,0 pol. (76 mm)
Largura máx. do rolo de mídia	8,0 pol. (203,2 mm)
Deteção de mídia	Lacuna, marca

ESPECIFICAÇÕES DA FITA

Tipo de fita	Cera, Cera/Resina, Resina
Revestimento	Entrada/saída revestida. RFID apenas com saída revestida
Largura mín. da fita (4/6 pol.)	1 pol. (25,4 mm)/2 pol. (50,8 mm)
Largura máx. da fita (4/6 pol.)	4,5 pol. (114,3 mm)/6,8 pol. (172,7 mm)
Largura máx. da fita	450 metros

MANUSEIO DO FORMULÁRIO

Padrão	Contínuo, tira destacável, destacável
Opcionais	Descolar, cortar e rebobinar

COMUNICAÇÃO E CONECTIVIDADE/INTERFACE

Interface E/S padrão	Host/dispositivo USB, Ethernet 10/100 BaseT, Serial
Interface E/S opcional	Paralelo, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), GPIO
Criptografia de segurança WiFi	WEP 40/128 bits, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK)
Autenticação de segurança WiFi	Enterprise (AES CCMP) EAP-TLS, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1, EAP-MDS

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO REMOTO

PrintNet Enterprise Suite	Solução Enterprise Grade de gerenciamento remoto
---------------------------	--

LINGUAGENS DA IMPRESSORA

Linguagens IGP	PGL/VGL/ZGL/TGL/IGL/STGL/DGL/IEGL/MGL/EG
Linguagens de controle de trabalhos	PJL, XML e PTX-SETUP
Linguagens opcionais	IPDS, PDF Level 1.7, Postscript Level 3

SIMBOLOGIAS DE CÓDIGO DE BARRAS

Códigos de barras 1D	BC-412, Code 11, Code 39, Code 35, Code 93, Codabar, Code128 Subsets A/B/C, Industrial 2 de 5, Interleave 2 de 5, German I-2/5, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPCSHIP, UPS 11, MSI, Matrix 2 de 5, PLESSEY, POSTNET, 4-state PostBar, Australian 4-state, FIM, ITF14, TELEPEN, PLANET, USPS Intelligent Mail, LOGMARS
Códigos de barras 2D	PDF-417, MicroPDF-417, Maxicode, DataMatrix, Códigos QR, Aztec, GS1 Databar (RSS-14)



Contate seu revendedor autorizado Printronix Auto ID local.



RFID

Rádio	Codificador UHF Gen2/ ISO 18000-63
Antena	Antena em posição fixa
Matrizes/rótulos	Rótulos padrão/em metal de 0,625 pol. (15 mm) até 1,2 mm de espessura
Pitch de etiqueta/rótulo mínimo	PGL, ZGL, STGL, MGL
Espessura do rótulo em metal	Rastreia etiquetas/rótulos bons/riscados
Linguagens da impressora	
Contadores	

VALIDAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS

Validador de dados on-line (ODV)	Valida, classifica, reporta e risca códigos de barras Compatível com códigos de barra 1D (Picket Fence) com codificação RFID
----------------------------------	--

FORTE, SUPORTE GRÁFICO

Formatos gráficos	PCX, TIFF, BMP, PNG
Tecnologias de fonte	Intellifont, TrueType, Unicode
Fontes padrão	OCR, OCRB, Courier, Letter Gothic, CG Times, CG

Fontes Asian (cartão SD opcional)	Triumvirate/negrito/condensada
Fontes Andale (cartão SD opcional)	Chinês simplificado, japonês, coreano, tailandês
	Chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, japonês
	35 fontes

PDF/PostScript Level 3

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Largura (4/6 pol.)	10,9 pol. (276,9 mm)/14,1 pol. (358,1 mm)
Altura (4/6 pol.)	12,3 pol. (312,4 mm)/12,4 pol. (314,9 mm)
Profundidade (4/6 pol.)	20,3 pol. (515,6 mm)/20,3 (515,6 pol.)
Peso da impressora (4/6 pol.)	33,6 lb. (14,5 Kg)/39 lb. (17,4 Kg)
Peso na embalagem (4/6 pol.)	42,6 lb (18,6 Kg)/48 lb. (21,5 Kg)

AMBIENTE OPERACIONAL

Temperatura Operacional	23°F a 104°F (-5° a 40°C)
Umidade de operação	10 - 90% de UR sem condensação
Temperatura de armazenamento	-40°F a 140°F (-40°C a 60°C)
Umidade de armazenamento	sem condensação

REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO

Entrada de linha	Faixa automática 90 - 264 V CA (48 - 62 Hz)
------------------	---

CONFORMIDADES REGULATÓRIAS

Emissões	FCC, CE, CCC
Segurança	cTUVus, CCC, CE, BIS, BSMI, EAC, KCC, NOM, RCM, S-MARK
Ambiental	RoHS, WEEE, Energy Star
WiFi	FCC, CE, IC, SRRC
RFID	FCC, CE, ANATEL, ICT, KC, MIC, NCC, SRRC, WPC

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

- * WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
- * Porta paralela
- * GPIO
- * TN5250
- * PDF/PostScript
- * IPDS
- * Validador de dados on-line (ODV)
- * Rebobinagem 4/6 pol.
- * Cortador de serviço pesado 4/6 pol.
- * Descolar e apresentar 4/6 pol.
- * Cartões de fonte Premium Asian
- * Cartões de fonte Premium Andale
- * QCMC (cartão de memória de troca rápida)
- * UHF RFID (US 902-928MHz, EU 866-868MHz)

PRINTRONIX
AUTO ID

printronixautoid.com



© 2019 Printronix Auto ID, Inc. Todos os direitos reservados. Printronix Auto ID e todos os nomes de produtos, números e logotipos são marcas comerciais ou marcas registradas da Printronix, Inc. A aparência e/ou as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Windows® é marca comercial registrada da Microsoft Corporation™ nos Estados Unidos e em outros países. Todas as demais marcas comerciais, nomes de produtos e nomes de empresas e logotipos aqui contidos pertencem aos respectivos proprietários. (4/16)